




DIN 41617


2E Syscom Inc. - 86 Kendall Avenue - Framingham, MA 01720
 Tel. 508 620 1678 - www.2esyscom.com - e mail 2e@2esyscom.com

- Mit geraden Tauchlötanschlüssen
With straight solder pins
- Anschlussraster 2,5 mm
Contact spacing 2.5 mm (.098")
- Für Leiterplattenmontage
For PCB assembly

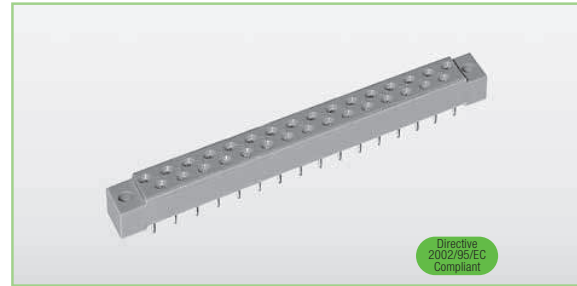

E-L17

Polzahl/no of contacts		13	21	31
	Gütek./mating class			
Tauchlöt gerade ohne Anbauflansch (abgesetzt) <i>solder pin without fastening flange (set up)</i>	 1 (Ag) 2 (Au/Sn)	01 f13tAgoA Order-No. 015131 01 f13t2Sn/AuoA Order-No. 015132	01 f21tAgoA Order-No. 015211 01 f21t2Sn/AuoA Order-No. 015212	01 f31tAgoA Order-No. 015311 01 f31t2Sn/AuoA Order-No. 015312
Tauchlöt gerade mit Anbauflansch <i>solder pin with fastening flange</i>	 1 (Ag) 2 (Au/Sn)	01 f13tAgmA Order-No. 014131 01 f13t2Sn/AumA Order-No. 014132	01 f21tAgmA Order-No. 014211 01 f21t2Sn/AumA Order-No. 014212	01 f31tAgmA Order-No. 014311 01 f31t2Sn/AumA Order-No. 014312

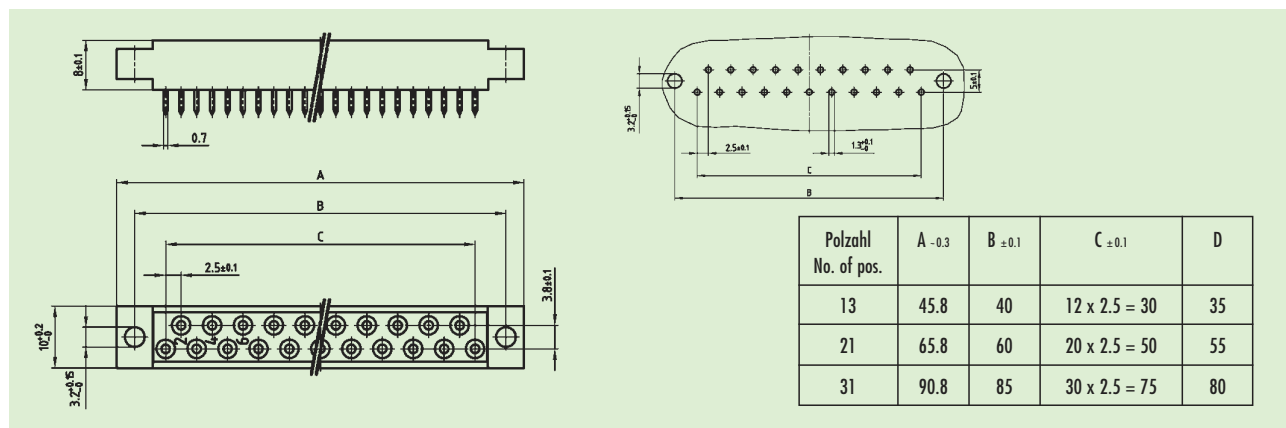

Technische Daten Seite 14 und 15.
 Technical specifications page 14 and 15.